


## مبدل دو پورت RS485 به Ethernet (مدل B408)

کد کاتالوگ: B408-C-0

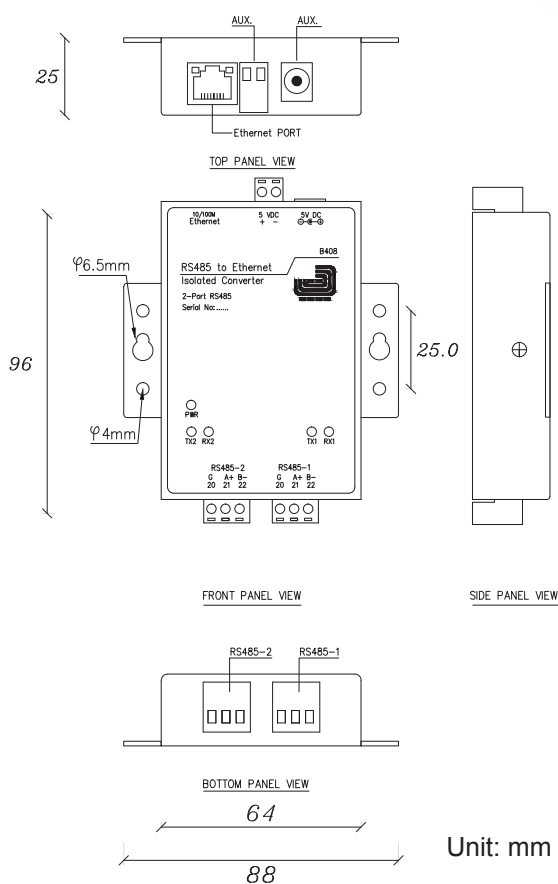

### کاربرد

- برقراری ارتباط و شبکه بین دستگاه‌های مختلف بر روی دو باس RS485 مستقل از طریق شبکه اترنت (ایده‌آل برای قرائت کنتورهای بازار برق)
- قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه‌های دارای پورت RS485
- قابل استفاده برای تمام دستگاه‌های دارای پورت RS485
- راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دو مدل دستگاه مختلف با فواصل دور

### مشخصات عمومی


- مبدل دو پورت RS485 به پورت Ethernet به صورت همزمان
- ایزولاسیون الکتریکی داخلی بین پورت‌های RS485 و پورت Ethernet
- قابلیت تنظیم از طریق مرورگرهای web (Firefox و ...)
- دارا بودن ترمیناتور داخلی
- قابل نصب داخل تابلو



## مشخصات فنی

پورت RS485	
تعداد پورت	2
ترمیناتور داخلی	330 Ω
تنظیم سرعت ارسال داده (Baudrate)	از طریق web
سرعت ارسال داده (Baudrate)	2400 to 57.6K
RS485 دوسیم با GND	Data - (B) و Data + (A)
نوع کانکتور	ترمینال پیچی
دارای نشان دهنده سیگنال برای TX	RED LED (TX)
دارای نشان دهنده سیگنال برای RX	GREEN LED (RX)
پورت Ethernet	
سرعت ارسال داده (Baudrate)	10/100 Mbps
ایزولاسیون الکتریکی	1.5 kV rms
نوع کانکتور	8-pin RJ45
تغذیه	
ولتاژ نامی	5V DC
پورت تغذیه	ترمینال پیچی و کانکتور فیشری
دارای نشان دهنده تغذیه	RED LED (PWR)
شرایط محیطی	
محدوده دمای کار مرجع	0 to 40°C
محدوده دمای کار نامی	-10 to 55°C
محدوده دمای نگهداری	-30 to 70°C
محدوده رطوبت	UP to 90% (بدون شبنم)
ابعاد و وزن	
ابعاد دستگاه	96×64×25 mm
وزن دستگاه	123 gr
وزن دستگاه با بسته بندی	409 gr

### انتخاب شماره مدل

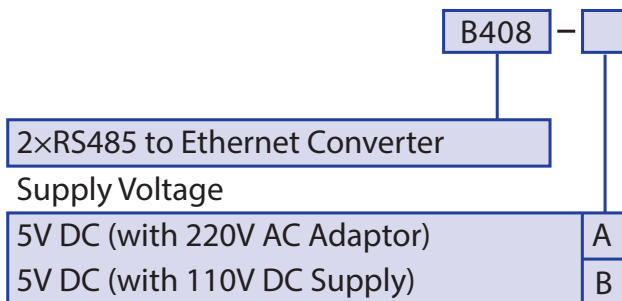

جدول انتخاب شماره مدل دستگاه برای سفارش

### تجهیزات جانبی دستگاه

- ترمیناتور RS485
- آداپتور 220V AC to 5V DC (برای تغذیه 5V DC)
- آداپتور 110V DC to 5V DC (برای تغذیه 5V DC)

### گارانتی و خدمات پس از فروش

- ۳ سال گارانتی
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

